PRODUCT DATA SHEET · 编号 L055

Lswdlub M226

反向式行星滚柱丝杠专用润滑脂



高性能全合成基础油经特殊工艺精制，超强抗极压、抗磨损、长寿命，保障丝杠在高载荷、高频次工况下实现高精度长效润滑。

-40 ~ 220℃	>250℃	5000 N
工作温度范围	滴点 ASTM D-2265	四球测试 ASTM D2596

SEIVIO © 版权所有

01 产品描述


Lswdlub M226 **反向式行星滚柱丝杠专用润滑脂**由高性能全合成基础油、特殊无机物稠化，并加入抗氧化、防腐蚀等多种添加剂，经特殊工艺精制而成。

它是一种具备超强抗极压、抗磨损、长寿命特性的特种重载长效润滑脂，保障反向式行星滚柱丝杠在高载荷、高频次恶劣工况下实现高精度、长效润滑。

-40 ~ 220℃
工作温度范围

>250℃
滴点 ASTM D-2265

5 年
未开封全密封保质期

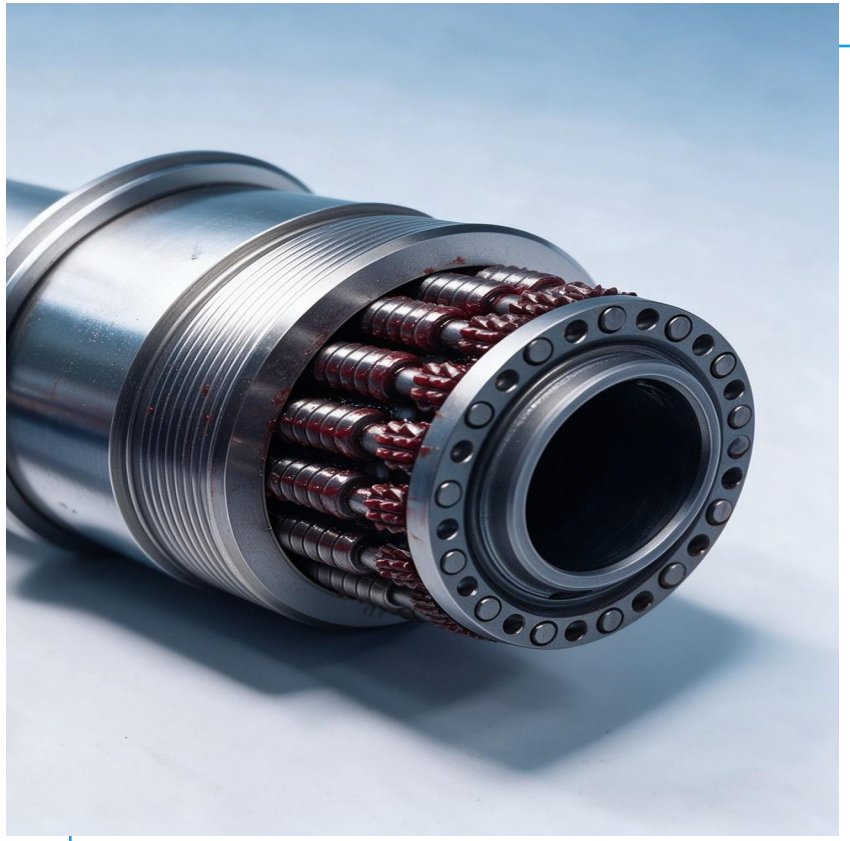

M226 润滑脂与反向式行星滚柱丝杠

04 典型数据

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @ 77°F（25°C）	0.90
滴点 ASTM D-2265	>250°C

性能	数据
粘度 cSt @ 40°C	30
锥入度 ASTM D-217 @ 25°C	275 - 305
四球测试 ASTM D2596	5000 N
工作温度	-40 ~ 220 °C
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

02

性能特点

持久油膜

在线接触区域持续保持油膜，抑制因微动引起的磨损和摩擦腐蚀

极压防护

在高压下形成坚韧的边界润滑膜，防止金属表面直接接触和烧结

低摩擦传动

确保较低的摩擦系数，以减少传动能耗、提高响应速度

低内部阻力

具备适当的基础油黏度和流变特性，降低内部摩擦阻力

抗微动腐蚀

小幅往复定位时仍能维持油膜，保护定位精度

低噪低温升

摩擦阻力小、温升低，可以有效降低丝杠运行中的噪音

03

推荐应用与包装

推荐应用

人形机器人执行器

为执行器中的反向式行星滚柱丝杠提供良好的润滑性能并减少摩擦

电动缸

在高频次往复工况下保持稳定的润滑与传动精度

包装方式

1 kg
罐装
订货号 199373

20 kg
桶装
订货号 199378

版本号 VG10085（2026.01.02）· 订货时请备注对应订货号

专为高载荷、高频次工况设计，让每一次往复都保持精度与长效润滑