


冲击类电动工具专用脂

Cuszlub R709

电锤电镐气缸润滑脂

CYLINDER GREASE FOR ROTARY & DEMOLITION HAMMERS

特殊皂稠化剂稠化耐热合成基础油，为气缸-活塞往复冲击系统定制

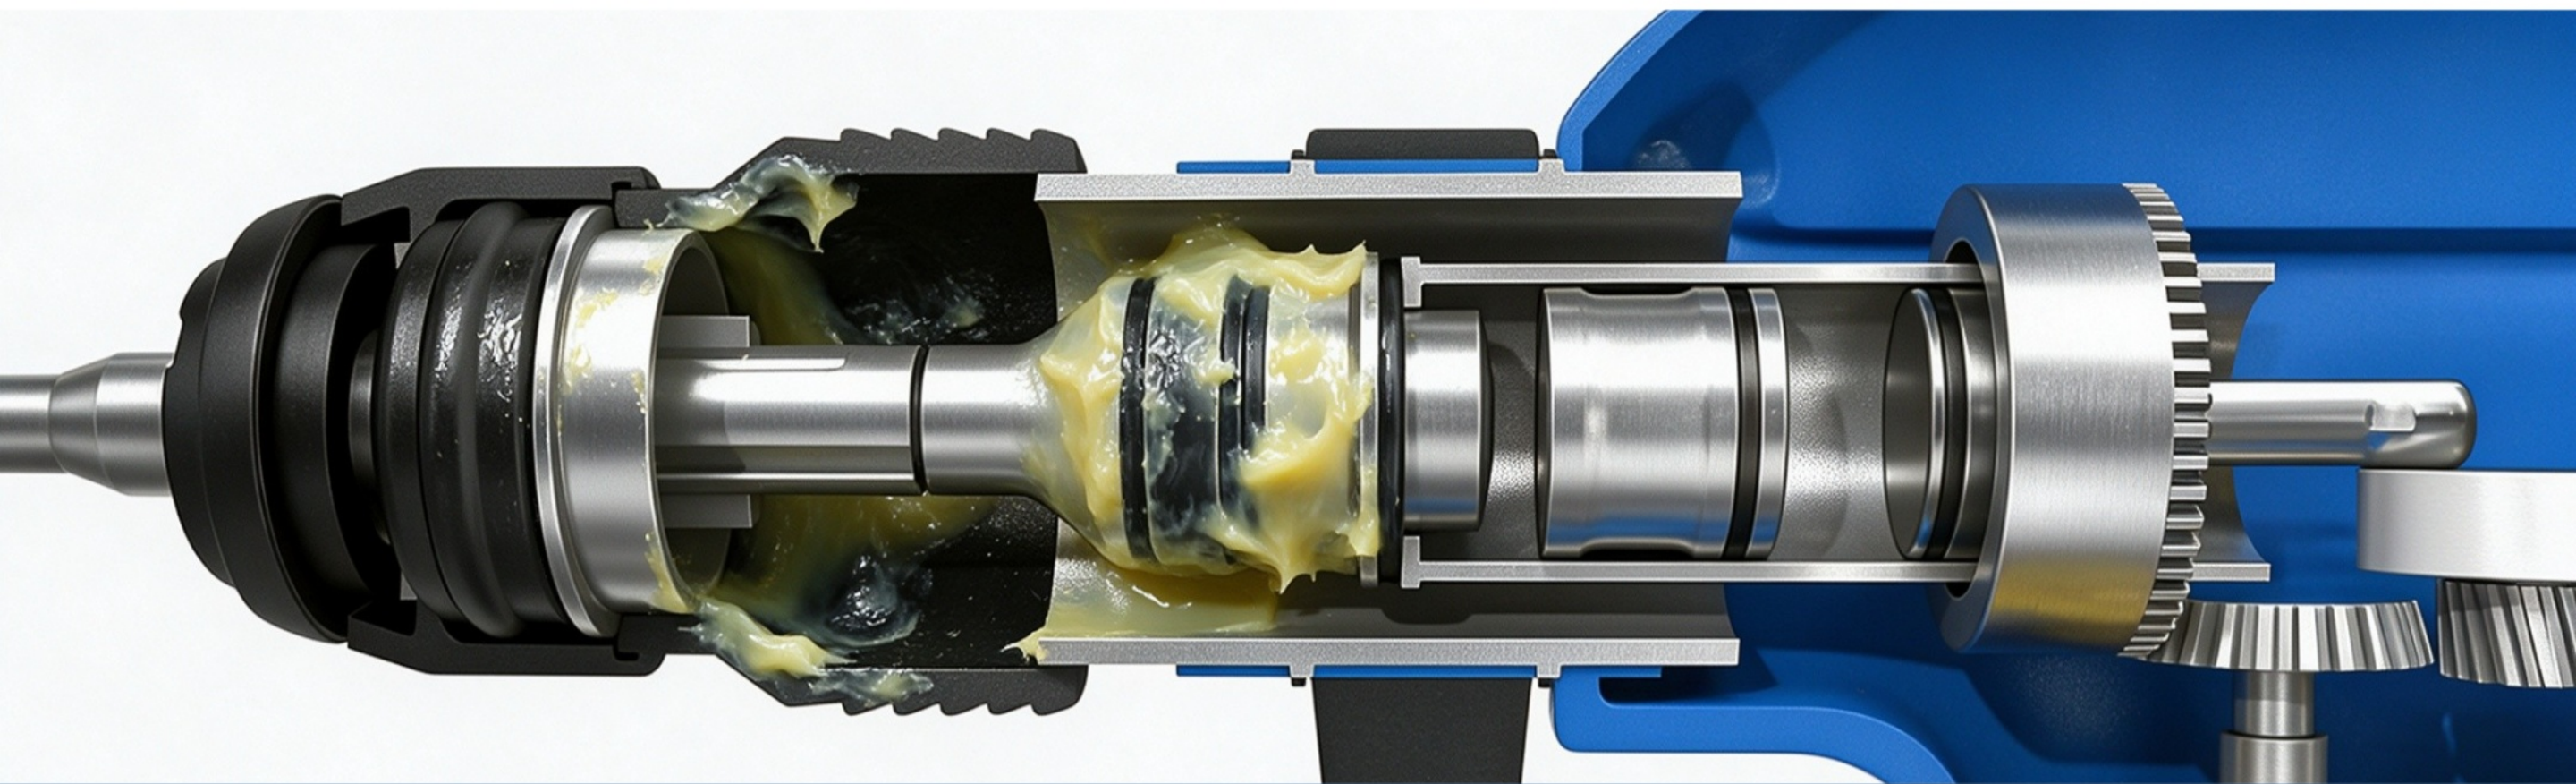

PRODUCT DESCRIPTION

产品描述

塞维欧 Cuszlub R709 电锤电镐气缸润滑脂，以特殊皂稠化剂稠化耐热优异的合成基础油，并添加抗氧化、防腐蚀等多种添加剂经工艺精制而成。专为电锤、电镐等冲击类电动工具的气缸-活塞往复冲击系统定制，专门解决高频强冲击、局部超高温、粉尘污染等极端工况下的磨损卡滞、冲击力衰减、结焦堵气等核心痛点。

KEY BENEFITS

性能特点



抗磨防拉伤

活塞高频往复撞击工况下，减少缸壁与活塞环磨损，防止干磨拉伤气缸。



气密保冲击力

在活塞环与缸壁之间形成油膜密封，锁住冲击能量，防止冲击力衰减。



耐高温不流淌

连续高温作业下不化成稀油甩出，不积碳、不结焦，保持气孔通畅。



保护橡胶密封圈

不腐蚀活塞 O 型橡胶圈，避免胶圈发硬、膨胀失效。

APPLICATIONS

推荐应用

适配机型

26 / 28 / 32 型电锤

10kg 以上重型电镐

锂电无刷冲击钻

核心润滑部位

气缸壁 · 活塞 · 活塞环 · 导向套 · 冲击锤头接触区

完全适配混凝土破碎、岩石凿孔、路面开槽等重载施工场景

TYPICAL DATA

典型数据

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @77°F (25°C)	0.86
滴点 ASTM D-2265	> 200 °C
粘度 cSt @40°C	120
锥入度 ASTM D-217 @25°C	330-350
四球测试 ASTM D2596, N	3200
工作温度	-30 ~ 160 °C
保质期（未开封全密封）	5 年

所给数据均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处信息如有更改，恕不另行通知。

包装与订购

包装方式：20kg / 桶装

订货号：151283

版本号：VG10085 · 2026.01.02

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

Email: info@seivio.cn | Tel: 0756-6840696

SEIVIO © 版权所有